



Nach links und rechts schwenkbar

BESCHREIBUNG

- Gurtbreite: 1000 mm
- Achsabstand: 21,9 m
- Leistung: 400 t/h
- Abwurfhöhe: bis zu 11 m
- hydraulisch klappbar
- automatische hydraulische Schwenkung mittels Radantrieb
- luftgekühlter Deutz 3-Zylinder-Dieselmotor
- hoch belastbare Konstruktion
- Transport mittels Tieflader oder in einem 40ft 'High cube' (12m) Container
- 180-Grad-Deponierung möglich



Breite Kettenlaufwerk 1,80 m



Diesel-hydraulischer Antrieb (Option: Dual Power)




Automatischer hydraulischer Radantrieb (zur Schwenkung des Förderbandes)



Aufgabetrichter - 2,39 x 2,22 m

TC 421R raupenmobiles schwenkbares Förderband (1000x21,9m)

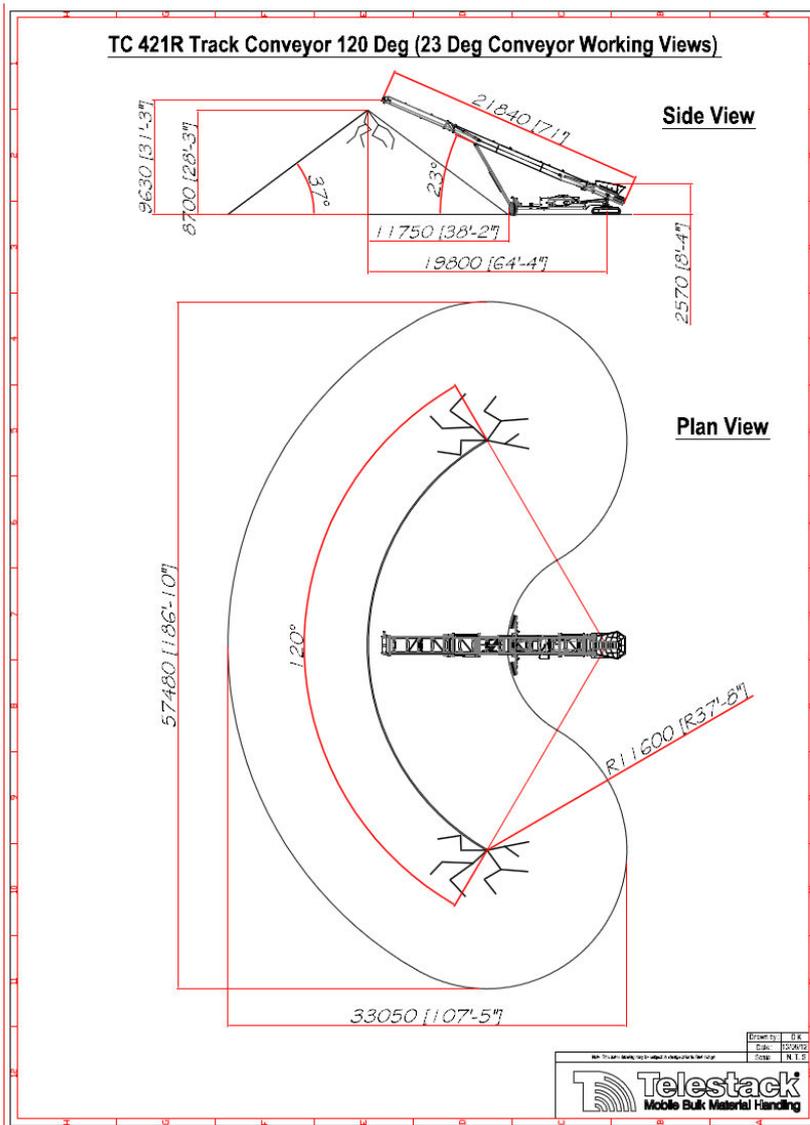

Deponievolumen bei 23-Grad-Bandsteigung


Schwenkwinkel	Kapazität (m³)	Kapazität Tonne	Kapazität (Yards³)	Kapazität (Ton)
0°	1215	1945	1590	2140
90°	4340	6940	5675	7650
120°	5380	8610	7035	9490
180°	7465	11940	9760	13160

VORTEILE

- bis zu 80 % Kraftstoffersparnis
- Benützung des Radladers wird reduziert
- keine doppelte Verarbeitung des Materials
- weniger Staub, Lärm und Emissionen
- höhere Qualität beim Endprodukt
- leicht zu transportieren
- reduziert Leerlaufzeiten von Brecher/Siebmaschine
- automatischer Schwenkmodus zur Deponierung - standardmäßig funktferngesteuert
- Option: Dual Power (elektrisch betriebenes Förderband)



Transport auf Tieflader

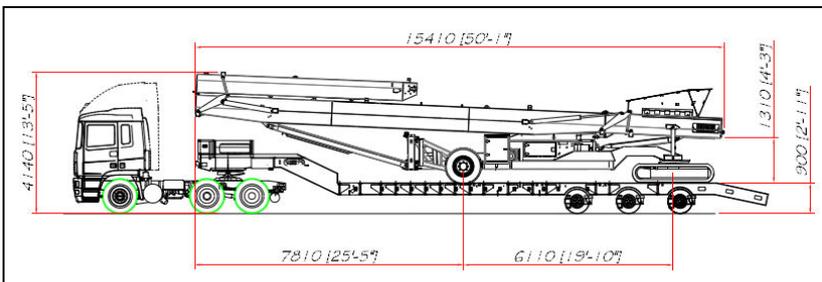

Transport auf Tieflader



Transport in 40ft (12m) 'HC'-Container

Vertreten durch:



BAG KLÖCH AUFBEREITUNGSTECHNIK GMBH
A-8493 Klöch, Klöchberg 160
tel +43 (0) 3475 2859-0, fax DW -6
e-mail office@bag-kloech.at
www.bag-kloech.at



Ansprechpersonen:

Ing. Karl-Heinz Konrad k.konrad@bag-kloech.at
+43 (0) 664 / 460 78 53

Franz Ulrich f.ulrich@bag-kloech.at
+43 (0) 664 / 422 58 76